




GODET CONCASSEUR BF70.2 S4



A

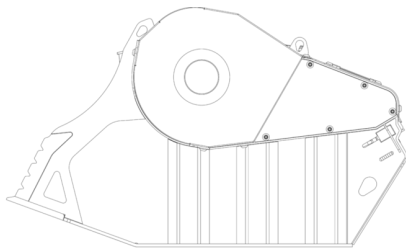

B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	16 - 25
Poids	tonne	2,3
Capacité de charge	m³	0.65
Pression	bar	220 - 280
Contre-pression	bar	< 10
Débit d'huile*	l/min	150 - 220
Largeur de la bouche du concasseur	mm	750
Hauteur de la bouche du concasseur	mm	510
Dimension A	mm	1150
Dimension B	mm	2000
Dimension C	mm	1200

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Électro aimant 24 V	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets
inertes



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des zones
forestières