


1670 mm



1360 mm

1930 mm

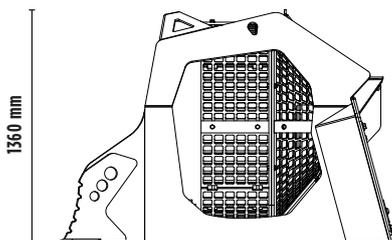

## CARATTERISTICHE TECNICHE

 Terna consigliata	ton	8 - 15
 Pala consigliata*	ton	8 - 15
Peso	ton	1,45
Capacità di carico	m <sup>3</sup>	1,10
Pressione	bar	160 - 200
Contropressione	bar	< 20
Portata d'olio**	l/min	80 - 100
Diametro cesto	mm	1200
Profondità cesto	mm	900

\* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

## ACCESSORI OPZIONALI

Contaore

Garanzia 24 mesi

## AREE DI APPLICAZIONE



LAVORI STRADALI



CAVE



MINIERE



GALLERIE



AMBIENTI CHIUSI



RICICLAGGIO INERTI



CANTIERI URBANI



MANUTENZIONE AREE  
VERDI E AGRICOLE